


## Pinza flessibile automatica per anelli stringitubo - 2089/2BI

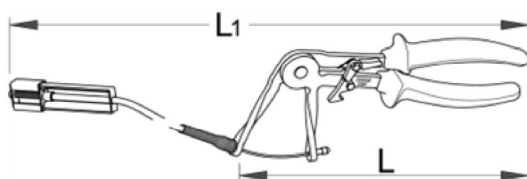

### Descrizione

- materiale: acciaio speciale per utensili
- materiale punta piroettante: acciaio speciale al carbonio per utensili
- finitura superficiale: cromata EN 12540
- robusta impugnatura bicomponente
- Per operare su manichette di sistemi di raffreddamento, riscaldamento, rifornimento carburante o guarnizioni parabrezza

### Vantaggi:

- adatta per la maggior parte degli anelli standard
- il meccanismo di blocco facilita la sostituzione degli anelli

### Come usare l'attrezzo:

- La pinza viene usata per aprire i morsetti dei tubi utilizzati nei sistemi di raffreddamento e di riscaldamento, rendendo possibile una rapida e sicura rimozione dei tubi dai raccordi. Adatta per morsetti con chiusura da 18 a 54 mm. Il cavo di Bowden lungo 600 mm. consente un utilizzo efficiente in luoghi di difficile accesso, laddove non è possibile raggiungere i morsetti con altre pinze. La pinza dispone di un blocco dentellato a 8 posizioni per aprire i morsetti o fissarli nella posizione desiderata, il che rende più semplice la rimozione dei morsetti stessi, senza ulteriore dispendio di forze. L'impugnatura è stata ideata in modo tale che quando le ganasce della pinza sono aperte al massimo, è richiesta solo una minima forza per richiuderle.

### Uso per:

- Alfa Romeo, Audi, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, MAN, Mercedes, Opel/Vauxhall, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW, Volvo.

### Dati Tecnici

Barcode	L	L1	Weight	Material	Accessories	Other
620234	230	600	415	1G	1	-

### Informazioni per l'imballo

Barcode	Confezione utensile al dettaglio					Imballo per trasporto				
	L	A	B	C	Weight	Hand	A1	B1	C1	Weight
620234	230	185	36	303	485	1	-	-	-	-